S－００７

Sanitary Food Machine

ISO 14001 02264

JQA-QM8994

ナカキン
半自動少量充填機

ＷＦ－１Ｍ２Ｐ

Technology of Confidence NAKAKIN

信頼の技術　株式会社ナカキン

【概　　要】

この装置は、予め設定している品種を容器に合わせて選択し、容器を充填部にセットして運転スイッチを押す事により、自動充填を行います。　尚、この充填機には、容器を充填部にセットすれば、充填を行う機能を持っています。

【特　　徴】

1)品種別データ設定機能

予め、品種別に充填データを設定しておく事ができます。

品種別データ設定数　：　１００品種

尚、品種名も変更が可能です。（カタカナ、数字、英文字）

2)データの設定が簡単

各種のデータ設定及び運転状態の確認は、デジタルパネルから行えますので、簡単に操作ができます。（インバータの速度設定もデジタルパネルから行えます）

3)容器セットＯＮ充填システム搭載

容器を充填部にセットする事により充填を開始する機能を搭載しています。

4)高精度充填

ナカキンのロータリーポンプをインバータで制御する事による、吐出量の安定と、ロードセルの計量により、高精度充填を可能にしています。

充填精度　：　２ｋｇＦ．Ｓ　±３ｇ（但し、液質による）

5)サニタリー構造

接液部は、ステンレス、バフ仕上げのサニタリー構造です。

（但し、ポンプとノズルの接続は、食品用耐熱ホースを使用）

6)省スペース、高精度充填、作業時間の短縮で、コストダウンに貢献

ポンプを内蔵したユニットとなっていますので、タンクに接続するだけで、充填が行えますので、省スペースです。

高精度充填となっていますので、歩留まりが向上します。

サニタリー構造と、品種別データ設定機能（１００品種）により短時間で品種替え、充填作業ができます。

【ユニット各部】

充填部（容器セット）

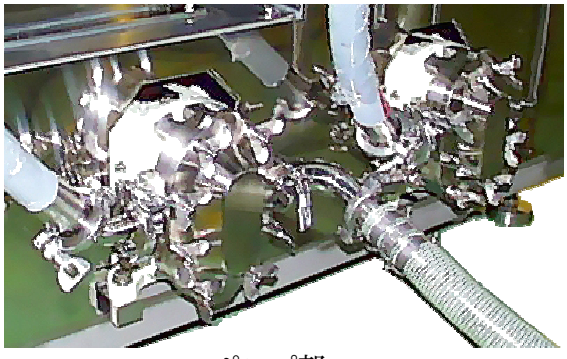

ポンプ部

【ユニット構成】

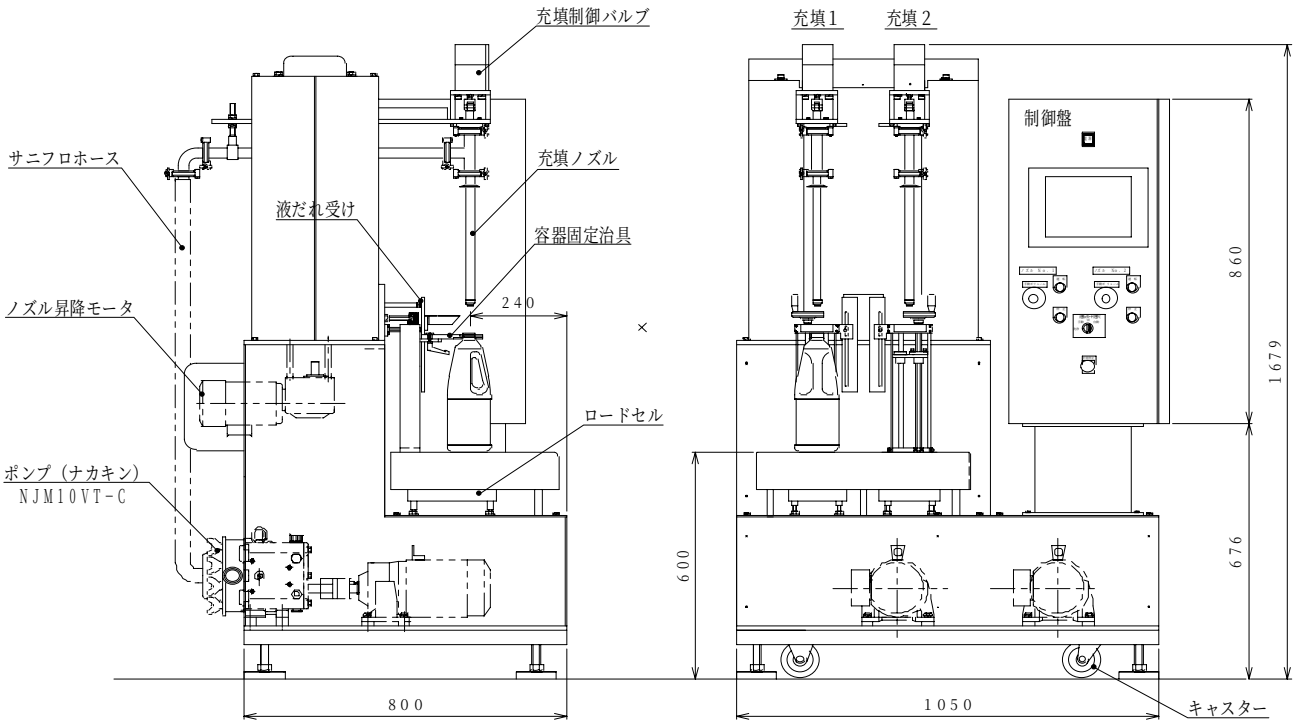

【標準仕様】

機械の外観　：　制御盤・ポンプユニット・充填部が１つのベース上にセットした構造です。

使用ポンプ　：　ＪＭ１０ＶＴ－Ｃ（２　台）

充填能力　　：　７　～　８　個／分　（１．８Ｌ　，１９mmノズル使用）

充填精度　　：　２．０ｋｇＦ．Ｓ　　±３ｇ

電気消費量　：　三相　ＡＣ２００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
　　６．０ＫＶＡ

空気使用量　：　０．５～０．６ＭＰａ
　　５０ＮＬ／min

寸　　法　　：　１０５０（全長）×８００（奥行き）×１６７９（高さ）
　　（突起部分は含みません）

重　　量　　：　５８０ｋｇ

⚠ 安全に関するご注意

本カタログに記載された製品を正しくお使いいただくため、
ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

代理店名

株式会社ナカキン

産業精機事業部

本　　部　〒573-0137　大阪府枚方市春日北町2丁目10番5号
大阪営業所　Tel. 072-859-1771　Fax. 072-858-5504

東京営業所　〒136-0071　東京都江東区亀戸1-8-7（飯野ビル）
Tel. 03-5609-7201　Fax. 03-5609-7205

システム開発室　〒573-0137　大阪府枚方市春日北町2丁目10番5号
Tel. 072-859-9908　Fax. 072-859-9909

ホームページ　http://www.nakakin.co.jp

担当者：

担当者：

※この印刷物は、2004年9月の発行です。なお、予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。　2004年9月作成